



TEROSON®



TEROSON BOND 30 EN 60 PROFESSIONAL


UITSLUITEND VOOR AUTORUITSPECIALISTEN

Een professional aan het werk

Bij de vervanging van een voorruit is **niets belangrijker dan de veiligheid**. Uw klanten eisen en verdienen immers dat uw service die maximale betrouwbaarheid en veiligheid garandeert. Maak het verschil – met ons assortiment TEROSON BOND PROFESSIONAL ruitenlijmen.

Wij testen zodat u dat niet hoeft te doen

Duitse engineering op zijn best. Samen met onze OEM-partners blijven wij onze producten verbeteren en duwen we de crashteststandaarden voorbij de industrie-norm. Waarom? **Omdat goed niet goed genoeg is.**

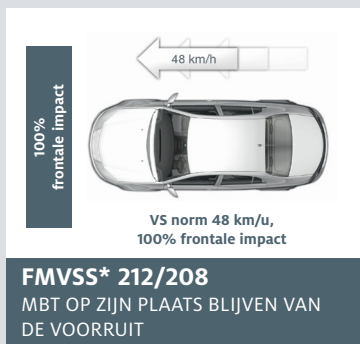

Scan om onze live crashtest te bekijken

*FMVSS = Federal Motor Vehicle Safety Standard (Federale standaard voor de veiligheid van motorvoertuigen)



DEKRA
On the safe side.

Crashtests (sleetestsimulatie) in DEKRA Klettwitz volgens onderstaande standaarden.

Om, net zoals de automobielenindustrie, te blijven evolueren, testen we de efficiëntie van onze producten door ongelukken uit het echte leven in scène te zetten. Onze **Nieuwe Henkel Crash Test Standard** test een crashscenario dat vaak voorkomt in de stad aan een hogere snelheid: **64 km/u en 40% overlap**. Maar we testen ook op de industriestandaard **FMVSS 212/208: 48 km/u en 100% frontaal**.



ONZE PRODUCTEN IN EEN OOGOPSLAG

TEROSON®

TEROSON BOND 30 Professional: De snelste pro voor stevige verlijmingen

Voordelen

- **Veilig om weg te rijden (SDAT) in 30 minuten** (met airbags) conform FMVSS 212/208 en de Nieuwe Henkel Crash Test Standaard
- **Compatibel met ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)-sensoren** dankzij de lage geleiding
- **Eenvoudige en snelle verwerking**
- **Hoge initiële sterkte** – geen uitzakking
- **Hoge afschuifmodulus** die de weerstand van de carrosserie versterkt in geval van een crash



EIGENSCHAPPEN

Technologie	Kleur	Aanbrengmethode	Beglazingstijd	Temperatuurbereik	Houdbaarheid bij 23 °C/50% RV	Opslagtemperatuur
1C polyurethaan	Zwart	Koud aangebracht	8 minuten	van -10 °C tot +45 °C	12 maanden voor folieverpakkingen	van +15 °C tot +25 °C

TEROSON BOND 60 Professional: Alle power van een pro product, in slechts één uur



Voordelen

- **Veilig om weg te rijden (SDAT) in 60 minuten** (met airbags) conform FMVSS 212/208 en de Nieuwe Henkel Crash Test Standaard
- **Compatibel met ADAS-sensoren** dankzij de lage geleiding
- **Eenvoudige en snelle verwerking** – trekt minimaal draden
- **Hoge initiële sterkte** – geen uitzakking
- **Hoge afschuifmodulus** die de weerstand van de carrosserie versterkt in geval van een crash

EIGENSCHAPPEN

Technologie	Kleur	Aanbrengmethode	Beglazingstijd	Temperatuurbereik	Houdbaarheid bij 23 °C/50% RV	Opslagtemperatuur
1C polyurethaan	Zwart	Koud aangebracht	15 minuten	van -10 °C tot +45 °C	12 maanden voor folieverpakkingen	van +15 °C tot +25 °C

Word onze partner. Plan een afspraak met onze experts om te ontdekken hoe het TEROSON BOND ruitenlijmsysteem uw bedrijf kan helpen groeien.

Henkel Belgium nv
Adhesive Technologies
Esplanade 1, PO box 101
BE - 1020 Brussel
Tel.: (+32) 2 421 25 55
Tel.: (+32) 2 421 26 11 (techn. info)
www.henkel-adhesives.be
www.henkel.be

Henkel Nederland bv
Adhesive Technologies
Postbus 2100
NL - 3430 CM Nieuwegein
Tel.: (+31) 30 607 38 50
Tel.: (+31) 30 607 38 52 (techn. info)
www.henkel-adhesives.nl
www.henkel.nl

De gegevens in deze brochure zijn alleen bedoeld als referentie. Gelieve de technische serviceafdeling van Henkel in uw regio te contacteren voor hulp en aanbevelingen in verband met onze producten.
Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020

